

## Aplicación del producto

*El producto va listo para su uso .*

*1 kilo de producto cubre 2 m2 aprox. dependiendo del grueso de la gota.*

*La boquilla de la pistola debe ser de 2 mm. a 2´8 mm .*

*La manguera tiene que ser minimo de 10mm. de diametro interior y de unos 3 metros de longitud, el calderin de los que tienen la salida por abajo y que se pueda variar la presión del aire y del producto.*


*1ª mano (liso) presión de producto en calderin 1-2 kgs. presión de aire en manguera 4-5 Kgs.*

*No hay que lijar la superficie*

*2ª mano (gota) presión de producto en calderin 1-2 Kgs. presión de aire en manguera 1-3 Kgs. Cuanta más presión en manguera y menos presión en calderin más fina la gota, se pueden variar las presiones según el tipo de texturado que se quiera hacer .*

Ejemplos de presiones para texturas (las presiones y distancias son orientativas y pueden variar según el equipo utilizado)

P producto 1,5Bar (22 Psi)	P producto 1,5Bar (22 Psi)	P producto 2 Bar (29 Psi)	P producto 2 Bar (29 Psi)
P aire 1,5Bar (22 Psi)	P aire 1 Bar (15 Psi)	P aire 1,5Bar (22 Psi)	P aire 1Bar (15 Psi)
Distancia aplicación 50 cms.	Distancia aplicación 50 cms.	Distancia aplicación 50 cms.	Distancia aplicación 50 cms.

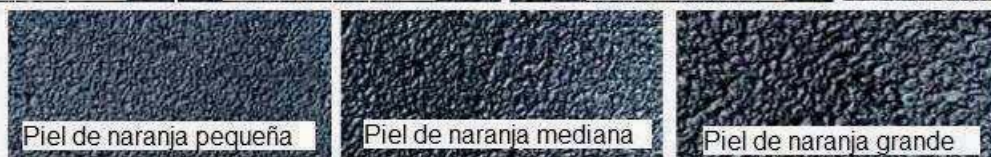

P producto 1 Bar (15 Psi)	P producto 1,5Bar (22 Psi)	P producto 2 Bar (29 Psi)
P aire 4 Bar (58 Psi)	P aire 4 Bar (58 Psi)	P aire 3 Bar (43 Psi)
Distancia aplicación 40 cms	Distancia aplicación 40 cms	Distancia aplicación 40 cms